

Option Code

Air Conditioner

AC Trainer

Setup Option Code




การใส่รหัสโปรแกรมการทำงาน

อาการ : ไฟกระพริบพร้อมกัน ทั้ง 3 ดวง

สาเหตุ : ไฟตก, ไฟเกิน, ปิดเบรกเกอร์ขณะที่เครื่องยังทำงานอยู่

การแก้ไข : ให้ทำการเปิดเบรกเกอร์ – ฟังเสียงตอบรับ 1 ปี๊ป

ไฟแสดงการทำงานกระพริบ (หลอดเดียว) เปิดเครื่องทำงานปกติ
หากยังกระพริบ 3 ดวง ให้ทำการลงรหัสด้วยรีโมท ตามขั้นตอน

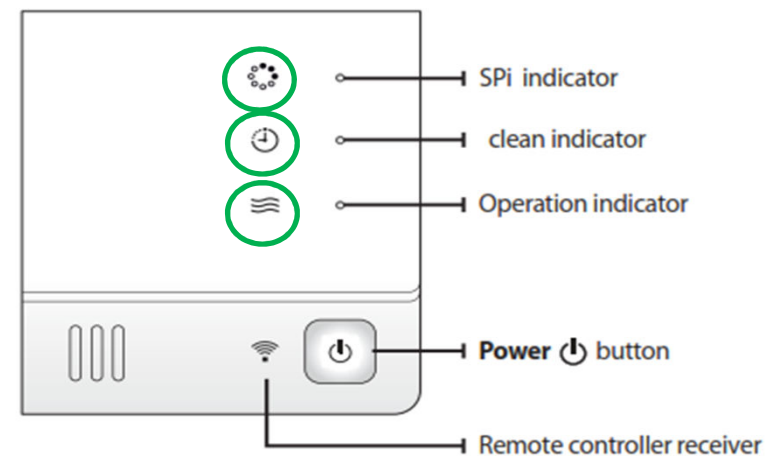


Setup Option Code




การ Setup option code

เครื่องปรับอากาศซัมซุง รุ่น Maldives , Bora cay


1. ถอดถ่านออก 1 ก้อน
2. กดปุ่ม Temp เช้าไว้ทั้ง 2 ปุ่ม พร้อมใส่ถ่านกลับ

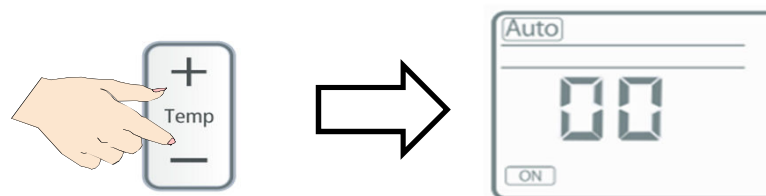


3. ใส่ตัวเลขรหัสตามตาราง โดยเริ่มจากหลักที่ 1 ที่ปุ่มลด
พัลลัม และ 2 ที่ปุ่มเพิ่มพัลลัม
4. กดปุ่ม Mode เพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ทำเหมือนข้อ 2 ใส่หลักที่ 3 , 4
5. ทำตามข้อ 3 , 4 ไปเรื่อยๆจนครบจำนวนตามตารางในแต่ละรุ่น

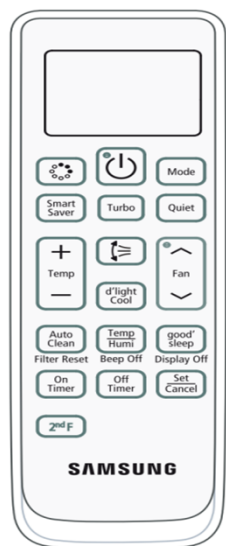

Setup Option Code

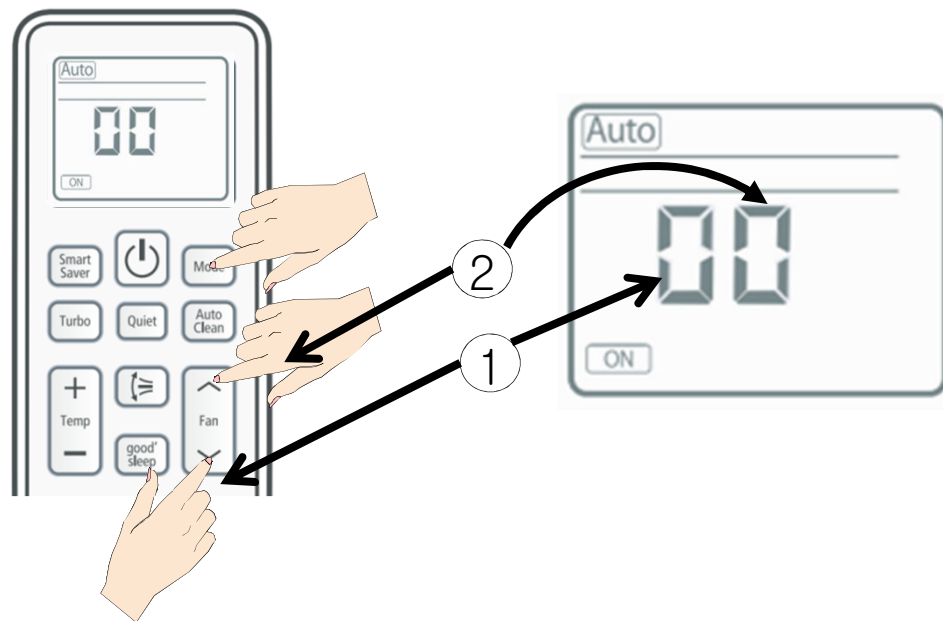

ตัวอย่างแสดง ตำแหน่ง หลักตัวเลข Code

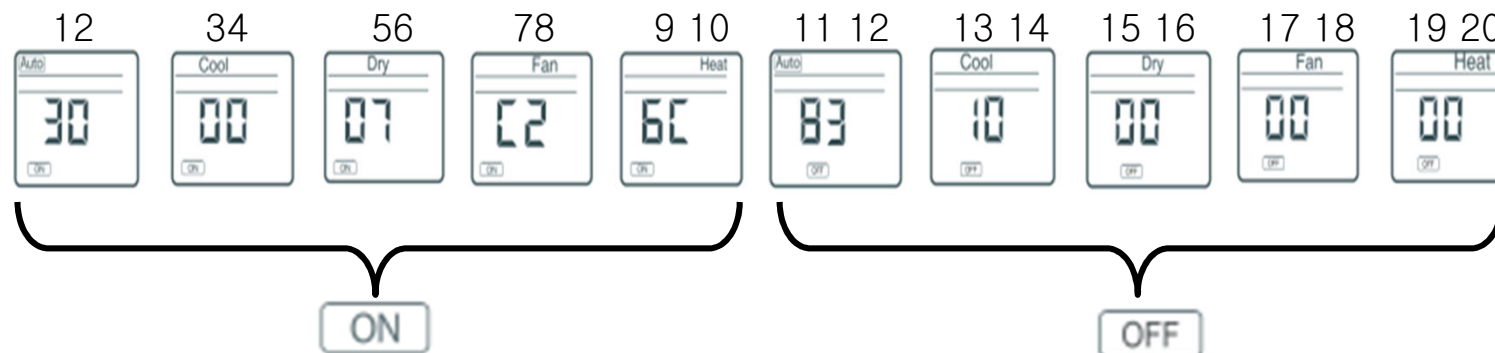

Setup Option Code



เครื่องปรับอากาศปี 2015

Option code

Model	Option code
AR10JVSSMWKNST	00 00 23 52 69 00 08 A0 00 00
AR13JVSSMWKNST	00 00 23 52 79 00 08 A0 00 00
AR18JVSSLWKNST	10 04 80 62 37 73 20 07 F6 44 34 20 00 2D
AR24JVSSLWKNST	10 04 80 62 8C 73 C0 07 16 44 33 E0 00 2B
AR30JVFSLWKNST	10 00 80 62 9C 74 90 07 16 04 34 50 00 36
AR10JRFSQURNST	00 00 07 82 76 80 13 90 00 00
AR13JRFSQURNST	00 00 07 82 77 80 13 90 00 00
AR18JRFSQURNST	00 00 07 82 47 80 13 91 00 00
AR24JRFSQURNST	00 00 07 82 6B 80 12 98 00 00

Setup Option Code



เครื่องปรับอากาศปี 2015

Option code

Model	Option code
AR10JCFNQWKNST	00 00 07 82 36 80 13 91 00 00
AR13JCFNQWKNST	00 00 07 82 27 80 10 91 00 00
AR18JCFNQWKNST	00 00 07 82 27 80 10 91 00 00
AR24JCFNQWKNST	00 00 07 82 6B 80 10 91 00 00
AR10JCFSQWNST	00 00 07 82 36 80 13 91 00 00
AR13JCFSQWNST	00 00 07 82 27 80 10 91 00 00
AR18JCFSQWNST	00 00 07 82 27 80 10 91 00 00
AR24JCFSQWNST	00 00 07 82 6B 80 10 91 00 00

Setup Option Code



Air Conditioner model 2014

MODEL	OPTION CODE	IDU
AR10HVSFQWKNST	12 04 50 6A 5B 71 A0 07 F4 34	AR9000 Inverter (Thailand)
AR13HVSFQWKNST	12 04 50 6A 7D 72 30 07 F5 34	
AR10HVSDLWKNST	11 04 50 6A 6B 71 90 07 F4 34	AR7000 Inverter (Thailand)
AR13HVSDLWKNST	11 04 50 6A 7D 72 30 07 F5 34	
AR18HVSDLWKNST	11 04 50 6A 37 73 20 07 F6 34	
AR24HVSDLWKNST	11 04 50 6A 8C 73 C0 07 16 34	
AR10HVSSLWKNST	10 04 50 62 6B 71 90 07 F4 44	AR5000 Inverter (Thailand)
AR13HVSSLWKNST	10 04 50 62 7D 72 30 07 F5 44	
AR18HVSSLWKNST	10 04 50 62 37 73 20 07 F6 44	
AR24HVSSLWKNST	10 04 50 62 8C 73 C0 07 16 44	
AR30HVFSLWKNST	10 00 50 62 9C 74 90 07 16 04	
AR10HCSDQWKNST	10 00 57 C2 26 83 50 90	AR7000 R-22 (Thailand)
AR13HCSDQWKNST	10 00 07 C2 27 83 50 90	
AR18HCSDQWKNST	10 00 07 C2 27 83 50 90	
AR24HCSDQWKNST	10 00 07 C2 6B 83 50 90	

Setup Option Code



Air Conditioner model 2014

MODEL	OPTION CODE	IDU
AR10HRFSQURNST	00 00 07 82 46 80 13	AR7000 R-410a (Thailand)
AR13HRFSQURNST	00 00 07 82 47 80 13	
AR10HCFSQWKNST	00 00 57 82 26 80 10	AR5000 R-22 (Thailand)
AR13HCFSQWKNST	00 00 07 82 27 80 10	
AR18HCFSQWKNST	10 00 07 C2 27 80 10	
AR24HCFSQWKNST	00 00 07 82 6B 80 10	
AR10HCFNQWKNST	00 00 57 82 26 80 10	AR5000 R-22 (Thailand)
AR13HCFNQWKNST	00 00 07 82 27 80 10	
AR18HCFNQWKNST	00 00 07 82 27 80 10	
AR24HCFNQWKNST	00 00 07 82 6B 80 10	

ตาราง Option Code



Inverter Model												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AQV09VBCN	0	4	4	7	7	7	1	7	5	2	0	C
AQV12VBCN	0	5	4	7	7	7	1	7	5	2	1	D
AQV10AWAN	0	0	4	8	7	7	1	7	5	2	0	C
AQV13AWAN	0	1	2	8	7	7	1	7	5	2	1	D

2010 Vivaldi Inverter										
Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ASV10E	8	1	7	7	7	7	D	2	1	D
ASV13E	9	1	7	A	7	7	D	2	3	D
ASV18E	A	B	7	8	7	7	D	2	4	C
ASV24E	B	B	7	6	7	B	D	2	5	C

2010 MAX , Vivaldi										
Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
AS10UL	2	0	0	0	0	7	C	2	4	A
AS10EL	2	0	0	0	0	7	4	2	4	A
AS13UL	6	0	0	0	0	7	C	2	4	B
AS13EL	6	0	0	0	0	7	4	2	4	B
AS18UL	A	0	0	0	0	7	C	2	5	E
AS18EL	A	0	0	0	0	7	4	2	5	E
AS24UL	A	0	0	0	0	5	C	3	5	0
AS24E										

ตาราง Option Code



Model	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AS10FL AS10NL AS10VB L	0	2	0	0	0	0	1	7	0	2	4	9
AS13FL AS13NL AS13VBL	0	2	0	0	0	0	1	7	4	2	6	A
AS18FL AS18NL AS18VBL	0	6	0	0	0	0	1	7	0	2	6	E
AS24FL AS24NL AS24VBL	0	6	0	0	0	0	1	5	4	3	6	0
AS10FA	0	2	0	0	0	0	1	7	0	2	4	9
AS10LA	0	2	0	0	0	0	1	7	4	2	3	9
AS13FA AS13FC	0	2	0	0	0	0	1	7	0	2	4	A
AS18FA	0	6	0	0	0	0	1	7	0	2	6	E
AS18LA	0	6	0	0	0	0	1	7	4	2	6	E
AS24FA	0	6	0	0	0	0	1	5	0	3	6	0
AS24LA	0	6	0	0	0	0	1	5	4	3	6	0
AS10MSAN	0	2	7	0	2	5	1	7	C	2	2	7
AS13MSAN	0	2	7	0	2	6	1	7	C	2	6	B
AS18MSAN	0	6	7	0	1	3	1	7	C	2	2	8
AS24MSAN	0	6	7	1	1	4	1	D	C	2	6	B

ตาราง Option Code



	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ASK09DVE	0	4	0	0	0	0	1	7	0	0	E	A
ASK13D2VE	0	4	0	0	0	0	1	7	0	2	3	F
ASK09F6VE	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	0	C
ASK13F6VE	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	3	F
ASK18C6RE	0	8	0	0	0	0	1	A	0	3	4	4
ASK24C6RE	0	8	0	0	0	0	1	4	0	2	3	F
FC052EZA	0	3	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0
FC070EZA	0	3	0	0	0	0	1	C	0	0	0	0
ASK09G6VE	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	0	C
ASK12G6VE	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	3	F
ASK09H6VE	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	0	C
ASK12HVE	0	8	0	0	0	0	1	7	0	2	3	F
ASK12P4GE	0	6	0	0	0	0	1	7	0	3	5	1
ASK18P0EA	0	A	0	0	0	0	1	A	0	2	3	F
AS09CM2 ASP09AJHE	0	2	0	0	0	0	1	7	0	2	2	8
AS12CM2 ASP13AJHE	0	2	0	0	0	0	1	7	0	2	6	C

ตาราง Option Code



ASK09WOWE ASP09WOWE ASK09WHWE ASP09WHWE ASP09WHWES	2	0	0	0	0	7	0	2	2	E	-	-
ASK13WOWE ASP13WOWE ASK13WHWE ASP13WHWE ASP13WHWES	2	0	0	0	0	7	0	3	4	0	-	-
ASK18W6WE ASK24W6WE ASP18W6WES ASP24W6WES	6	0	0	0	0	5	0	3	6	2	-	-

MODEL	OPTION CODE	IDU
AS10UGPXST	0F 00 07 C2 4A 81 00	MAX
AS13UGPXST	1F 00 07 C2 4B 80 10	
AS13UWPTSE	1F 00 07 C2 4B 80 10	
AS18UGPXST	2F 00 07 C2 5E 80 10	
AS18UWPTSE	2F 00 07 C2 5E 80 10	
AS24UGPXST	2F 00 09 C2 6E 80 10	
AS24UWPTSE	2F 00 09 C2 6E 80 10	
AS10EWPXST	0F 00 07 42 4A C0 50	
AS13EWPXST	1F 00 07 42 4B C0 50	
AS18EWPXST	2F 00 07 42 4B C0 50	
AS24EWPXST	2F 00 09 42 6E C0 50	
AS10TULXST	0F 00 07 C2 4A 81 10	BORACAY
AS13TULXST	1F 00 07 C2 4B 81 10	
AS18TULXST	2F 00 07 C2 5E 81 10	
AS24TULXST	2F 00 09 C2 6E 81 10	
ASV10PUMNXST	00 42 22 52 1D 82	Maldives Inverter
ASV13PUMNXST	00 42 22 52 3D 82	
ASV18PUMNXST	12 44 50 42 4C 73 20 07 26 10 34 30 01 3D	
ASV24PUMNXST	12 44 50 42 6C 73 C0 07 26 10 34 50 00 3B	
ASV10ESQNXST	00 42 22 92 1D 90	Vivaldi Inverter
ASV13ESQNXST	00 42 22 92 3D 90	
ASV18ESQNXST	13 34 50 42 4C 73 20 07 26 00 34 30 01 3C	
ASV24ESQNXST	13 34 50 42 4C 73 20 07 26 00 34 50 00 3A	

สำหรับรุ่นที่มี Code เกิน 20 digi เมื่อใส่ตัวเลขครบ 20 digi แล้ว ให้กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่อง 1 ครั้ง
แล้วไปใส่ตัวเลขที่เหลือ จนครบ แล้วให้กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องอีกครั้ง

Setup Option Code



Air Conditioner model 2013

Model	1 - 5	6 - 10	11 - 15	16 - 20
AR10FVSEDUVST	13145	0421D	71900	72500
AR13FVSEDUVST	13345	0423D	72000	72500
AR18FVSEDUVST	14345	0424C	73200	72600
AR24FVSEDUVST	14345	0425C	73C00	72600
ASV10PUM	00422	2521D	82000	00000
ASV13PUM	00422	2523D	82000	00000
ASV18PUM	12445	0424C	73200	72610
ASV24PUM	12445	0426C	73C00	72610
AR10FCSEFUUNST	0F000	7424A	80500	00000
AR13FCSEFUUNST	1F000	7425B	80500	00000
AR18FCSEFUUNST	AB787	7D24C	00000	00000
AR24FCSEFUUNST	BB767	BD25C	00000	00000
AS10TSQ	0F000	7C24A	81100	00000
AS13TSQ	1F000	7C25B	81100	00000

Setup Option Code



Air Conditioner model 2009-2012

MODEL	OPTION CODE	IDU
AS10UGPXST	0F 00 07 C2 4A 81 00	MAX
AS13UGPXST	1F 00 07 C2 4B 80 10	
AS13UWPTSE	1F 00 07 C2 4B 80 10	
AS18UGPXST	2F 00 07 C2 5E 80 10	
AS18UWPTSE	2F 00 07 C2 5E 80 10	
AS24UGPXST	2F 00 09 C2 6E 80 10	
AS24UWPTSE	2F 00 09 C2 6E 80 10	
AS10EWPXST	0F 00 07 42 4A C0 50	Vivaldi
AS13EWPXST	1F 00 07 42 4B C0 50	
AS18EWPXST	2F 00 07 42 4B C0 50	
AS24EWPXST	2F 00 09 42 6E C0 50	
AS10TULXST	0F 00 07 C2 4A 81 10	BORACAY
AS13TULXST	1F 00 07 C2 4B 81 10	
AS18TULXST	2F 00 07 C2 5E 81 10	
AS24TULXST	2F 00 09 C2 6E 81 10	
ASV10ESQNXST	81 77 77 D2 1D 00 00 00	Vivaldi Inverter
ASV13ESQNXST	91 7A 77 D2 3D 00 00 00	
ASV18ESQNXST	AB 78 77 D2 4C 00 00 00	
ASV24ESQNXST	BB 76 7B D2 5C 00 00 00	

Thank You

